**Normes**
NF C33-090-1

## RJU...

Domaine d'application : HTA-BT

### Manchon de jonction Cuivre à sertir 185mm²

**Description :**

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

**Mise en oeuvre :** sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l'ordre 1 - 2 - 3 - 4.

**(1)** Sections inégales - **(2)** Sections égales

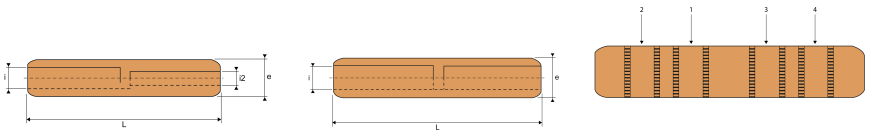

RJU 70

| Réf. | Dimensions | | | Type | Matrice | Matrice secondaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Longueur L (mm) | Diamètre intérieur Øi (mm) | e | | Matrice | Matrice secondire |
| **RJU 185** | 102 | 18 | 25 | Sections égales | E 215 | SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 |



sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France