



BP MCC BT 50/240 RSM

Domaine d'application : BT

Bout perdu de mise en court-circuit câble BTS

Description :

Accessoire de mise en court-circuit des câbles BT en attente.

Pas d'outillage particulier.

Dénudage des âmes.

95 à 240 mm² (rond ou sectoral, aluminium ou cuivre).




Vissage à la visseuse à choc [ESM152](#) possible.

Tous les composants d'étanchéité sont livrés dans l'accessoire.

Possibilité de :

- Faire une mise à la terre renforcée (utiliser le kit [25 HURK V10X 2505.](#))
- Faire une version isol/non isol.

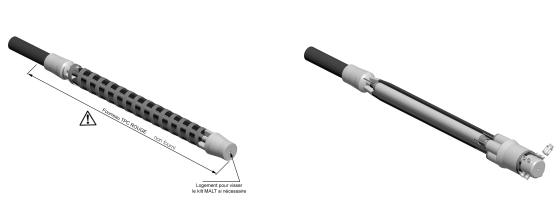

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1
BP MCC BT 50/240 RSM	BP MCC BT 50/240	6792010	Section Min-Max (mm ²)
			3 x 95 + 50 (70M) - 3 x 240 x 120M