COLORIS	IK	IP	IP	
BLANC RAL 9010	10 NF EN 62262	2XD CAPOT FERMÉ NF EN 60529	2X NF EN 60529	100% RECYCLAGE

Normes
HN 60-E-02 HN 60-S-02

SPCM

Domaine d'application : **BT**

SPCM 200A avec 2 dérivations 35mm² + 1 cornet d'épanouissement

Series: SPCM

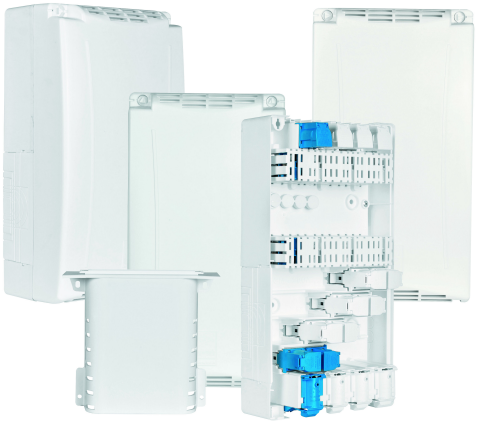

Description :

Coffret SPCM 200A avec 2 dérivations 35mm² à perforation d'isolant
Sectionnement Protection pour Colonnes Multiples 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
Fermeture Triangle
Fourni avec un cornet
Coloris blanc
Sigle Enedis

Couleur : Blanc
Norme Couleur : RAL 9010
Materiel : Polyamide teinté masse
Norme Materiel : HN 60-E-02 HN 60-S-02
Température d'utilisation : -5°C à + 40°C

Libellé	Code Produit	Codet Enedis	Code Eclair
SPCM 200A+2 DERIV.35²	80292	6902651	80287

UID : | TID : :: 09/05/2025| SID : :: 09/05/2025 | Issued :09/05/2025 08:27:31 am

Dernière modification : 09/01/2025