




NW2... / TW2.. / M...

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

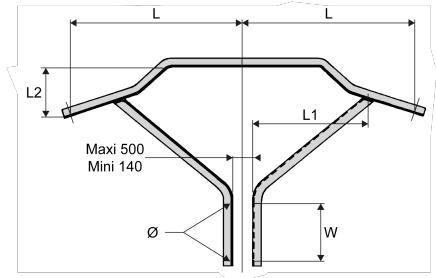

| Réf. | Dimensions | | | | | | Poids (kg) | Composition |
|-----------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|------------|--|
| | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur W (mm) | Dimensions entre les câbles U (mm) | Diamètre Ø (mm) | | |
| NW2 90 90 | 1750 | 930 | 495 | 490 | 90 | 16 | 98 | 1 x TW2 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG |

U = cornière