




NW2... / TW2.. / M..

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

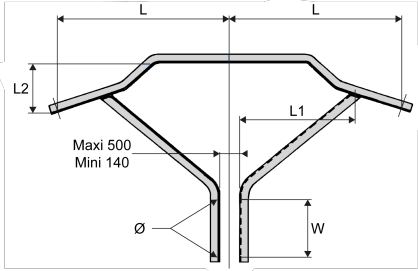

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions						Composition
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur W (mm)	Dimensions entre les câbles U (mm)	Diamètre Ø (mm)	
TW2 50	TNW2-50	6857311	1750	930	495	490	50	16	Traverse

U = cornière