




NW2... / TW2.. / M..

Domaine d'application : HTA

Armement nappe voûte pour régions ventées

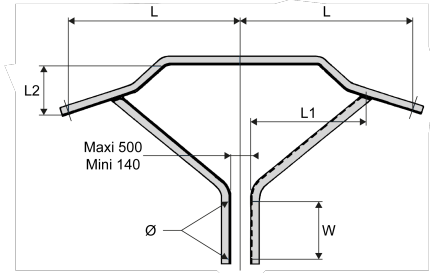

| Réf.   | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions      |                  |                  |                |                                    |                 | Composition |
|--------|-------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
|        |             |             | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Largeur W (mm) | Dimensions entre les câbles U (mm) | Diamètre Ø (mm) |             |
| TW2 90 | TNW2-90     | 6857315     | 1750            | 930              | 495              | 490            | 90                                 | 16              | Traverse    |

U = cornière