




**NW2... / TW2.. / M...**

Domaine d'application : HTA

## Armement nappe voûte pour régions ventées

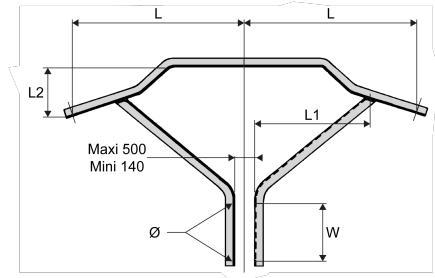

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions						Composition
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur W (mm)	Dimensions entre les câbles U (mm)	Diamètre Ø (mm)	
M50	M 50	6857080	1750	930	495	490	50	16	Montant

U = cornière