

**OR...**


Domaine d'application : HTA

## Œillet à rotule

### Description :

**OR1/OR16** : Œillets à rotule courts à œil torique pour montage sur étrier.

**OR2** : Œillets à rotule courts à œil permettant le montage d'une manille ou d'un étrier.

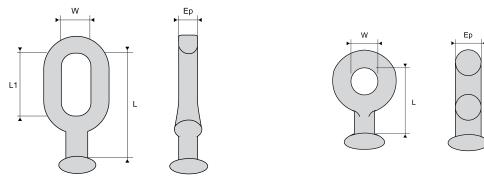

OR 16

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Epaisseur de la plage "Ep" (mm)	Diamètre de la douille (mm)		
OR1	OC40	6863017	48	19	11	11	0.1	49