KNA.U...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « U » - Simple accrochage

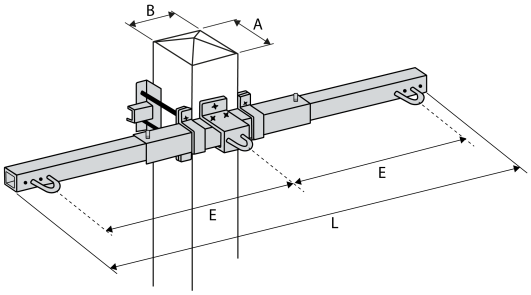

Type 1

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé.





Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KNA1U4000S	NA1U4000S				

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France